Műhelyprések:

Műhelyprések tartós üzemre, kényelmes kezeléssel

FP20

- Lábműködtetésű kivitel, amely lehetővé teszi, hogy kezünk szabadon maradjon, a nyomóütemnél és a dugattyú visszahúzásakor. (FP20/FP25)
- Mozgatható henger
- Levegő működtetésű gyors közelítés és visszahúzás (FP20/HP20/FP25/HP25)
- 215 mm extra hosszú löket
- 20 tonnás teherbírás
- 50 mm átmérőjű dugattyú nehéz üzemi körülményekre
- Beépített lábműködtetésű kioldó rendszer
- Két V-blokkkal és nyomásmérővel

FP16

- Lábműködtetésű kivitel, amely lehetővé teszi, hogy kezünk szabadon maradjon a gyorsközelítésnél és nyomóütemnél
- Mozgatható henger
- Kétfokozatú szivattyú a gyorsközelítéshez
- 16 tonna teherbírás
- Két V-blokkkal és nyomásmérővel

Tartozékok:

Különtartozék
(gyárilag szerelve)
Csorlo
FP20/HP20/FP25/HP25

HP25

- Kézi működtetésű
- Beépített kioldó rendszer a fogantyúban
- Mozgatható henger
- Levegő működtetésű gyors közelítés és visszahúzás (FP20/HP20/FP25/HP25)
- 215 mm extra hosszú löket
- 25 tonnás teherbírás
- 50 mm átmérőjű dugattyú nehéz üzemi körülményekre
- Két V-blokkkal és nyomásmérővel

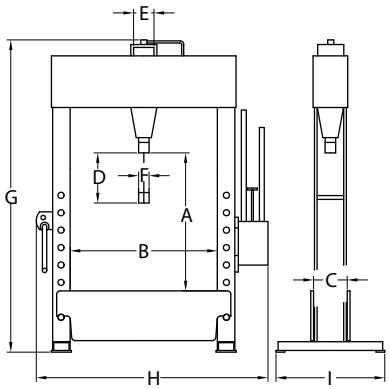

	Model	Max (Ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
1	FP16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	95
2	HP16	16	3,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	94
3	FP20	20	9,0/3,0	1000	600	140	215	90	50	1850	880	520	145
4	HP20	20	9,0/3,0	1000	600	140	215	90	50	1850	880	520	144
5	FP25	25	9,0/3,0	1000	600	140	215	90	50	1850	880	520	148
6	HP25	25	9,0/3,0	1000	600	140	215	90	50	1850	880	520	147

Tartozékok:

Nyomó tüskék
(7 db Ø
12,14,16,20,22,25,30)

Tartozékok:

Csapágylehúzó készlet
(4 db Ø64,67,72,75)

Tartozékok:

Nyomólap

Műhelyprések tartós üzemre, kényelmes kezeléssel

	Model
1	61219
2	61219
3	61216
4	61216
5	61216
6	61216
7	61217

	Model
1	61220
2	61220
3	61218
4	61218
5	61218
6	61218
7	61222

Gyorsan és biztonságosan állítható nyomóasztal fékezett mozgatószerkezettel

Kétfokozatú szivattyú a gyorsközelítéshez Nincs szükség sűrített levegőre.

HP40

- Kézi működtetésű
- Végig hegesztett nagyteherbírású szerkezet kiváló acél minőségből
- Nagy belső szélesség és magasság a préselendő alkatrészek könnyű elhelyezéséhez
- Két V-blokkkal és nyomásmérővel

	Model	Max (Ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
7	HP40	40	6,7/0,7	830	840	200	180	125	60	1830	1350	620	315
8	HP60	60	3,8/0,4	765	1000	225	200	165	85	1960	1540	680	620
9	HP100	100	2,1/0,2	825	1100	345	200	225	110	2440	1670	720	928
10	HP125	125	2,1/0,2	895	1100	420	200	225	110	2170	1880	720	1200